


VISIOPROBE®

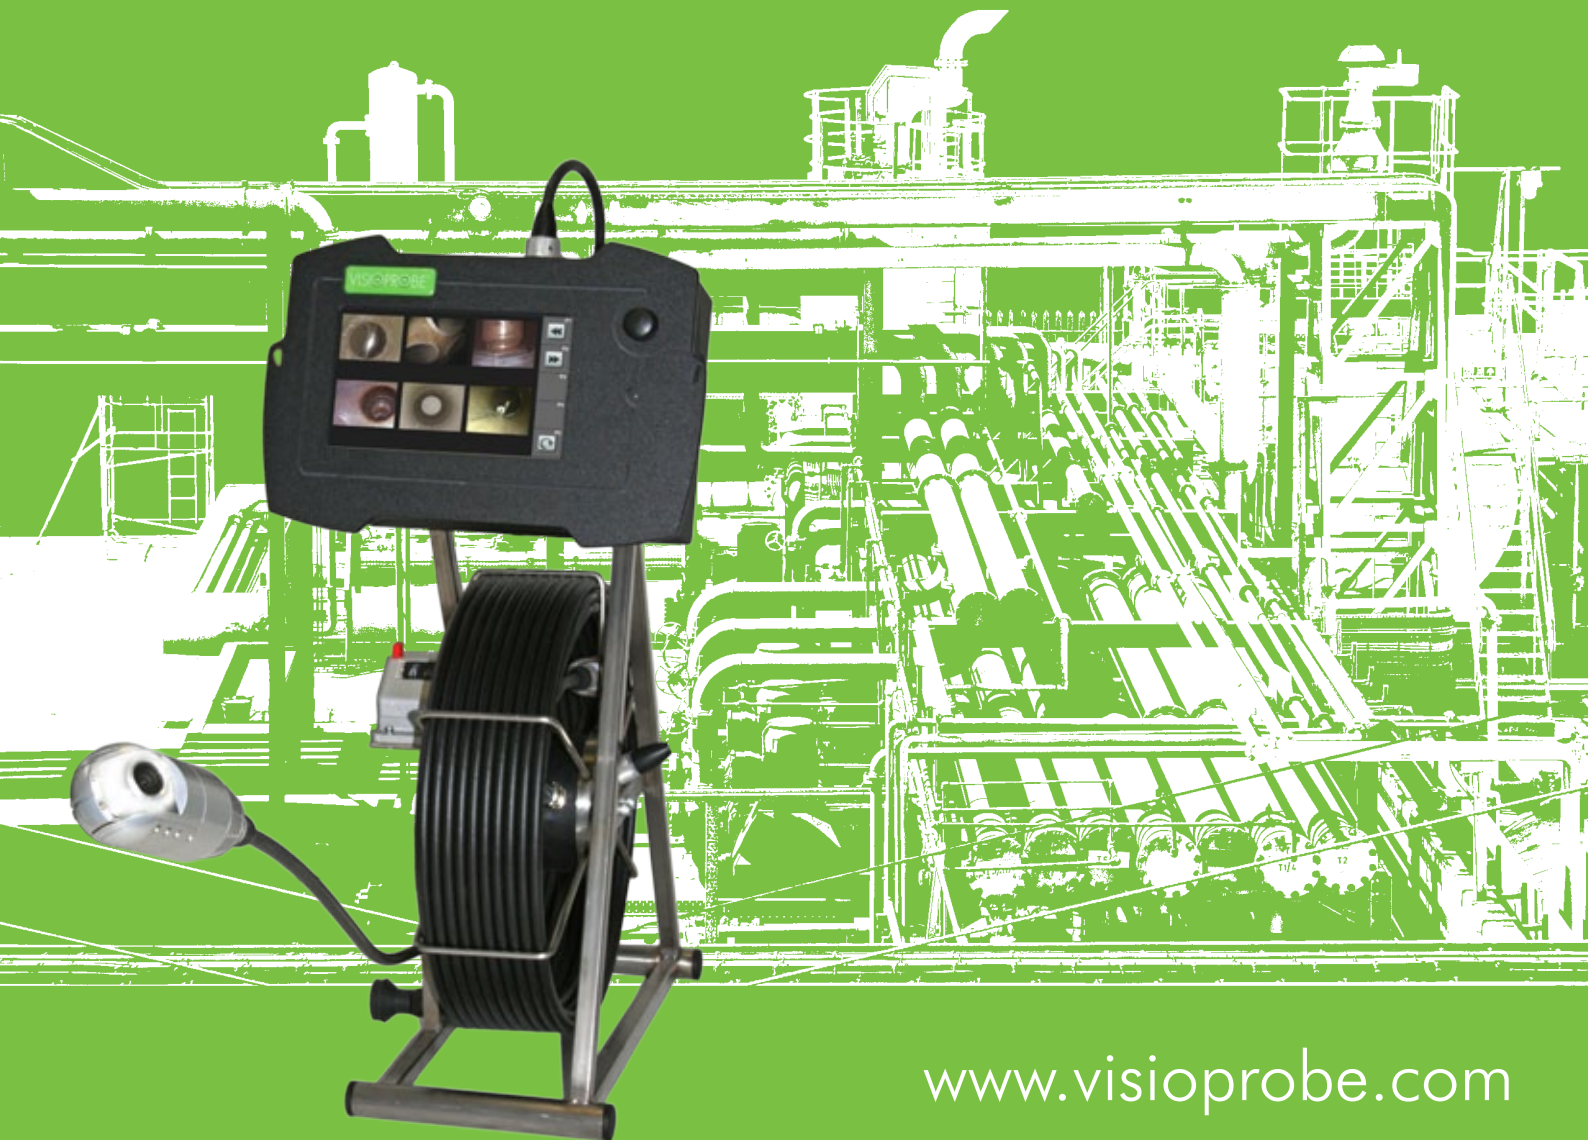

www.visioprobe.com

Inspection télévisuelle

Remote visual inspection

Jeu de 2 caméras diamètre 25 et 45mm interchangeable:
Capteur CCD couleur haute définition 1/3", éclairage 9 et 12 LED ultra-lumineuses, fenêtre de protection en saphir (ultra-résistant), étanches à 2 bars.

Set of 2 interchangeable camera heads diameters 25 and 45mm:
High-definition 1/3" colour CCD sensors, lighting 9 and 12 ultra-bright LEDs, sapphire protection lens (ultra-resistant), waterproof up to 2 atmospheres.

Juego de 2 cámaras de diámetro 25 y 45mm intercambiables:
Sensor CCD color de alta definición 1/3", iluminación 9 y 12 LED ultra-luminosas, ventanilla de protección de zafiro (ultra-resistente), hermeticidad a prueba de agua hasta 2 bar.



Valise : Copolymère antichoc et Incassable permettant une protection totale de votre matériel, étanche, poignée de transport ergonomique.

Case : Shock-proof, unbreakable, in copolymer, providing a complete protection to the equipment, environmentally sealed, fitted with ergonomic transport handle.

Maletín de transporte : En copolímero antichoque et irrompible que permite una protección total de su equipo, hermético y dotado de un asa de transporte ergonómica.

VISIOPROBE VP2000

La nouvelle version du système d'inspection télévisuelle VISOPROBE VP2000 est le fruit d'une recherche innovante. Il ne manque pas d'atouts pour vous convaincre avec sa gamme d'accessoires lui permettant de s'adapter à toutes les situations d'inspections. Sa nouvelle baie tactile, la très haute qualité de ses composants, sa valise de transport compacte ainsi que sa simplicité d'utilisation en font le système d'inspection le plus fiable, robuste et ergonomique du marché.

The new version of the TV inspection system VISOPROBE VP2000 is the result of an innovative research. It lacks nothing to convince you with its range of accessories allowing it to be adaptable to every inspection situation. Its brand new touch screen, the very high quality of its components, its compact transport case and its ease of use make it the most reliable, robust and ergonomic inspection system on the market.

El nuevo modelo del sistema de inspección televisual VISOPROBE VP2000 es el resultado de una innovadora investigación. Tiene todas las ventajas para convencerle con su gama de accesorios que permite adaptarlo a cualquier situación de inspección. Su nueva pantalla táctil, sus componentes de muy alta calidad, su maletín de transporte compacto y su facilidad de manejo, hacen de VISOPROBE el sistema de inspección más fiable, robusto y ergonómico del mercado.



Baie vidéo: Boîtier en Polycarbonate ultra-résistant, avec écran LCD tactile 7", permettant l'acquisition photo et vidéo sur clef USB, l'incrustation de texte, date et heure sur les photos et vidéos en temps réel. L'enregistrement photo peut être réalisé en simultané de l'enregistrement vidéo. Relecture et gestion des fichiers par galerie photos. Fonction zoom x2 et x3. Un joystick intégré permet de piloter la caméra 45mm à tête rotative, de régler l'éclairage des 2 caméras. Fourni avec : clef USB 16Go, alimentation 100-240 V, 50-60 Hz, chargeur de batterie interne (2 heures d'autonomie environ) ainsi qu'une sangle tour de cou.

Video bay : Ultra-resistant polycarbonate case, with 7 inch LCD touch screen, allowing the acquisition of photos and videos on a USB flash drive, with possibility to overlay text, date and time on photos and videos in real time. The photo recording can be achieved simultaneously when recording a video. Proofreading and file management through photo gallery. X2 and x3 zoom function. The integrated joystick enables to pilot the 45mm camera with rotary head and adjust the lighting of the 2 cameras. Provided with: 16GB flash drive, 100-240 V, 50-60 Hz mains supply, internal battery charger (2 hours of battery life approximately) and neck strap.

Monitor vídeo: Caja en policarbonato de alta resistencia con una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas que permite la adquisición de fotos y vídeos en una unidad flash USB, la superposición de texto, fecha y hora en las fotos y vídeos en tiempo real. La adquisición de fotos se puede lograr al mismo tiempo que la grabación vídeo. Revisión y gestión de archivos a través de la galería de fotos. Función zoom X2 y X3. El joystick integrado permite pilotar la cámara de 45 mm con cabeza giratoria y ajustar la iluminación de las 2 cámaras. Proporcionado con: unidad flash de 16GB, alimentación 100-240 V, 50-60 Hz, cargador de batería interna (2 horas de autonomía aproximadamente) y correa de transporte para el cuello.

Dévidoir : Conception compact sur trépied, compteur métrique avec doigt d'indexage permettant le blocage du dévidoir et 30m de jonc de poussée.

Reel : Compact tripod-based design, integrated meter count with a shut-off system to block the reel and 30m of pushrod cable.

Devanador : Diseño compacto sobre trípode, contador métrico integrado con gatillo para bloquear el devanador y un cable de empuje de 30m.

VISIOPROBE®

2 Caméras / 2 Cameras / 2 Cámaras

Référence / Reference / Modelo	VP CAM 125	VP CAM 145R
Diamètre / Diameter / Diámetro	25mm	45mm
Tête de caméra / Camera Head / Cabezal de cámara	Alliage Aluminium / Aluminum Alloy / Aleación de Aluminio	
Capteur / Sensor / Sensor	CCD Couleur 1/3" Color CCD 0,3 LUX 400 Lignes / Lines / Líneas	CCD Couleur 1/3" Color CCD 0,3 LUX 400 Lignes / Lines / Líneas
Angle de vue / Viewing angle / Angulo de vista	100°	100°
Eclairage / Lighting / Iluminación	9 DEL ultra lumineuses /ultra-bright LEDs / DEL ultra luminosas	12 DEL ultra lumineuses /ultra-bright LEDs / DEL ultra luminosas
A partir de / From / A partir de	DN40	DN100
Fenêtre de protection / Protection Window / Ventanilla de protección	Saphir / Sapphire / Zafiro	
Plage de vision / Focal range / Rango de enfoque	25mm à l'infini / 25mm to infinity / 25mm al infinito	
Etanchéité / Sealing / Hermeticidad	2 bars / 2 atmospheres / 2 bar	
Tête rotative / Rotary head / Cabeza giratoria	NON / NO / NO	OUI / YES / SI

Baie Vidéo / Video Bay / Monitor vídeo

Référence / Reference / Modelo	VP BAI 200
Moniteur / Monitor / Pantalla	LCD Tactile 7" / 7" LCD Touch screen / LCD Táctil 7"
Corps / Body / Caja	Polycarbonate / Polycarbonate / Policarbonato
Sortie Vidéo / Video output / Salida vídeo	BNC
Support d'enregistrement / Recording media / Soporte de almacenaje	Clé USB 16Go / 16GB USB flash drive / Unidad flash USB 16GB
Alimentation * / Power supply * / Alimentación *	12V DC
Autonomie / Autonomy / Tiempo útil	~2h
Poids / Weight / Peso	1.9Kg
Pilotage caméra / Piloting of camera / Dirección de la cámara	Joystick
Indicateur de fonctionnement / Status indicator / Indicador de funcionamiento	DEL Bi-couleur / LED Bi-color / DEL Bi-color
Variateur d'intensité lumineuse / Illumination intensity control / Variador de intensidad luminosa	Progressif par bouton va et vient / Progressive back and forth knob / Progresivo por botón de ajuste
Multi-langue / Multi-language / Multi-idioma	Français / English / Español / Deutsch / Italiano

* Chargeur de batterie fourni / Battery charger provided / Cargador de batería proporcionado

Dévidoir / Reel / Devanador

Référence/ Reference / Modelo	VP DEV 130
Dimensions / Dimensions / Dimensiones	420x365mm
Poids / Weight / Peso	7,1kg
Longueur Jonc / Pushrod Length / Longitud del cable	30 m
Rayon de courbure (Jonc) / Radius of curvature (Pushrod) / Radio de flexibilidad (Cable)	70mm
Compteur Métrique / Meter count / Contador métrico	Intégré / Integrated / Integrado
Système d'arrêt / Shut-off system / Sistema de bloqueo	Doigt d'indexage / Indexing finger / Gatillo

Valise / Case / Maletín

Référence / Reference / Modelo	VP VAL 200
Dimensions / Dimensions / Dimensiones	520 x 430 x 230 mm
Poids / Weight / Peso	Pleine / Full / Llena = 9,7 kg

Distribué par :



11, Rue de la République - 42600 Montbrison - France
Tél. +33(0)4 77 96 89 30 - Fax +33 (0)4 77 96 89 39
foretec@foretec.fr - www.foretec.fr